




Pierścienie dystansowe



Płyta pokrywowa




Krąg



Płyta redukcyjna





Płyta pokrywowa



Nadstawka



Dno komory

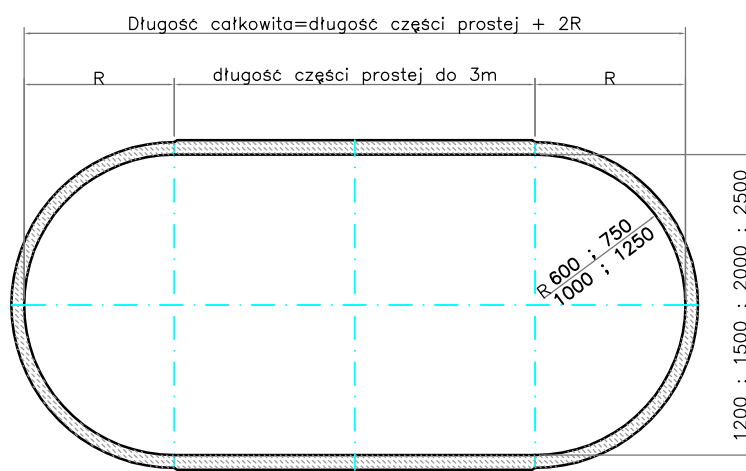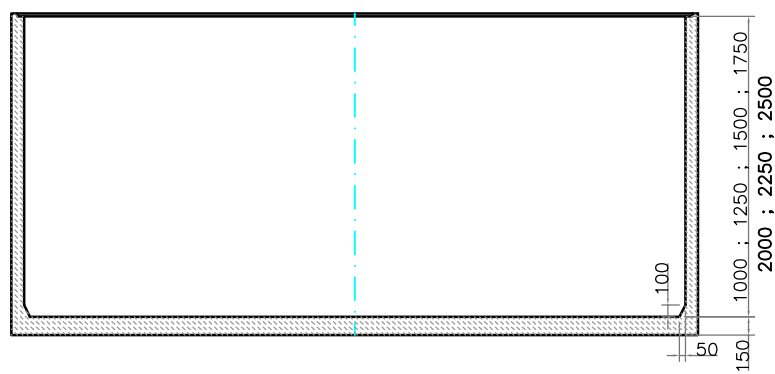

żelbet C35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość nie większa niż 4%
mrozoodporność F150, w/c ≤ 0,4

Zbiornik owalny szer. 2500 dt. całk. wew. 5500			
Element	Wysokość wewnętrzna [mm]	Objętość wewnętrzna [m ³]	Masa [t]
Pierścienie dystansowe	60		0,041
	80		0,054
	100		0,068
Płyta pokrywowa	200		6,8
	250		8,4
Płyta redukcyjna	250		8,4
Nadstawka	1000	12,4	3,8
	1500	18,6	5,7
	2000	24,8	7,7
	2250	27,9	8,6
Dno komory	1000	12,4	9
	1250	15,5	9,9
	1500	18,6	10,9
	1750	21,7	11,8
	2000	24,8	12,8
	2250	27,9	13,7
	2500	31	14,7